



IP камера з AI



ZN8-80DT8M213DL

Особливості:


- CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма з прогресивною розгорткою
- Макс. Роздільна здатність 8 МП (3840x2160)
- Об'єктив MOTO-ZOOM 2,7 - 13,5 мм
- Спеціальні функції: WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC
- Відеоаналітика з функціями виявлення обличчя, людини та автомобіля
- Виявлення поведінки: периметр, одинарна/подвійна віртуальна лінія, тинання, рух у забороненому напрямку
- Вбудований слот для підтримки карт micro SD (макс. 256 Гб)
- Живлення від 12 В постійного струму або PoE
- Ступінь захисту корпусу IP66

Модель	ZN8-80DT8M213DL
Сенсор зобр.	1/2.8" CMOS
Чутлив. (AGC ON)	Колір: 0.01 Lux F1.2 В/В : 0 Lux (IR ON)
День / Ніч	Автоматичний фільтр IR-Cut
Швид. затвору	1/5 – 1/20.000
Iris	F-Iris (постійний)
True WDR	True WDR > 96dB
Зменшення шуму	2D 3D-DNR
Об'єктив	MOTO-ZOOM AF 2.7 - 13.5mm Кути огляду: Н: 98.1° - 30.9° В: 52.6° - 17.5°
Освітлення	4 x IR LED, да 40 метрів
Кути регулювання	Pan: 0° - 355° Tilt: 0° - 80° Rotation: 0° - 355°
Стиснення AV	H.265 H.264 MJPEG Smart Encode
Бітрейт (CBR/VBR)	Потік 1: 200 Kbps ~ 16 Mbit Потік 2: 100 Kbps ~ 6 Mbit Потік 3: 100 Kbps ~ 3 Mbit
Роздільна здатність і кадри	Потік 1: 3840x2160, 2592x1520, 1920x1080, 1280x1720 (25 fps) Потік 2: D1, VGA, 640x360, CIF (25 fps) Потік 3: VGA, CIF, QVGA (25 fps)
Налаштування зображення	Обертання, насиченість, яскравість, контрастність, різкість
Безпека	Авторизація користувача, Hardware WatchDog
Покращення зобр.	HLC BLC DEFOG WDR
Режим коридор	ТАК (9:16)
Маска зобр.	Доступно
Події	Аналітика GenSTAR IVS Підтримка розпізнавання обличчя, людини та автомобіля
Мережеві протоколи	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Підтримка RTSP	Стандарт RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Сумісність	ONVIF, HTTP CGI

Технічні параметри

Інтерфейс Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Аудіо	1 x IN 1 x OUT
Тривожні IN / OUT	1 x IN 1 x OUT
Аналоговий вихід	N/A
Робоча температура	-40°C ... +55°C
Макс. вологість	<90%
Кнопка RESET	ТАК
Підтримка SD-карт	ТАК (макс. 256GB)
Споживання енергії	Макс. 8.5W
Розміри / вага	130mm x 112mm / 800g
Ступінь захисту	IP66

Зовнішні розміри

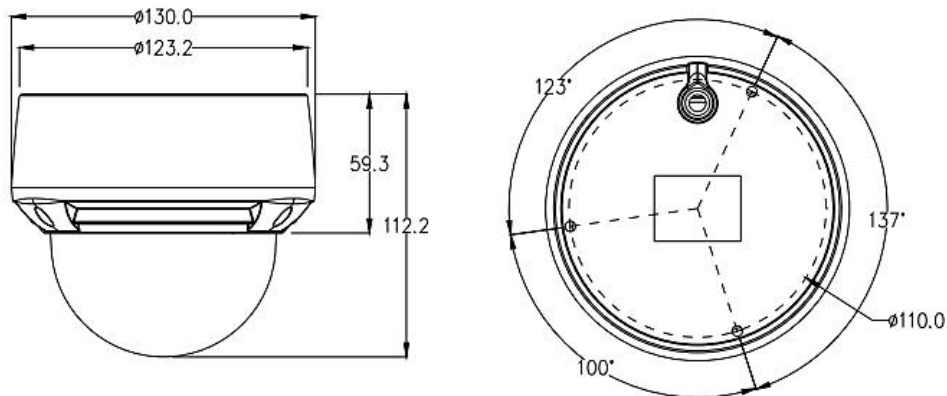

Акcesуари для кріплення камери



ZA8-JBMP-2
(отвори С)



ZA8-CBK344



ZA8-CBK627B

ZA8-CBK627B
тільки в поєднанні з
ZA8-JBMP-2