



Камера PTZ IP з AI аналітикою



## ZN8-P5X40DL-H

## Особливості:

- Smart Encode
- Вбудована аналітика зображень GenSTAR IVS
- Функція Auto-Tracking
- Керування 3D PTZ за допомогою миші
- Підсвітка з функцією SMART IR
- Переднє скло типу Black Film
- Широкий динамічний діапазон True-WDR
- Об'єкти з 40-кратним оптичним зумом
- Підтримка IVS подій: Perimeter, Single Virtual Fence, Double Virtual Fences, Loiter, Multi Loiter, Object Left, IVS Object Removed, Abnormal Speed, Converse, Illegal Parking, Signal Bad

Модель	ZN8-P5X40DL-H
Сенсор зобр.	1/2.8" CMOS --- IMX335 5MP
Чутлив. (AGC ON)	Колір: 0.01 Lux @ F1.2
	B/W : 0 Lux (IR ON)
День / Ніч	Автоматичний фільтр IR-Cut
Швид. затвору	1/5 – 1/20.000
Iris	DC-Iris   >55dB
True WDR	True WDR > 120dB
Зменшення шуму	2D   3D-DNR
Об'єктив	MOTO-ZOOM AF 4.98 - 199mm   F1.2 - 3.5
	Кути огляду: H:59.1° - 1.8°   V: 38.4° - 1.1°
IR-підсвітка	10 x IR LED, до 200 метрів
Регулювання кута	HOR: 0° - 360°   VER: -10° ... +90°
Відео/аудіо кодеки	H.265   H.264   MJPEG   Smart Encode   G.711   RAW_PCM
Бітрейт (CBR / VBR)	Потік 1: 512 Kb/s ~ 12 Mb/s
	Потік 2: 10 Kb/s ~ 6 Mb/s
	Потік 3: 10 Kb/s ~ 3 Mb/s
Роздільна здатність і кадри	Потік 1: 2560×1920 (20 fps), 2048×1536, 1280×960 (25 fps)
	Потік 2: D1, VGA, 640×360, CIF (25 fps)
	Потік 3: VGA, CIF, QVGA (25 fps)
Налаштування зображення	Обертання, насиченість, яскравість, контрастність, різкість
Безпека	Авторизація користувача, Hardware WatchDog
Покращення зобр.	HLC   BLC   DIS   ROI   DEFOG   Auto-Tracking
Режим коридор	ТАК (9:16)
Маска зобр.	ТАК
Події	Аналітика GenSTAR IVS
RS-485	ТАК
Мережеві протоколи	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP,
	SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP,
	Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Підтримка RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Сумісність	ONVIF, HTTP CGI

## Технічні параметри

Інтерфейс Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Аудіо	1 x IN / 1 x OUT
Тривожні IN / OUT	7 x IN / 2 x OUT
Аналоговий вихід	1 x BNC
Робоча температура	-40°C ... +60°C
Макс. вологість	<90%
Кнопка RESET	ТАК
Підтримка SD-карт	ТАК (Макс. 128 GB)
Живлення / Споживання енергії	24VAC або High PoE / Макс. 40 W
Розміри / вага	226 x 362.8mm / 5.2kg
Клас і сертифікати	CE / FCC / IP66 / TVS4000V


© CBC | Rev.2022.11

CBC Tokyo HQ  
CBC Osaka  
CBC Nagoya  
CBC Fukuoka  
CBC MishimaCBC New Jersey  
CBC Los Angeles  
CBC Mexico  
CBC Beijing  
CBC DongGuanCBC Shanghai  
CBC HongKong  
CBC Singapore  
CBC Taiwan  
CBC BangladeshCBC Guangzhou  
CBC Indonesia  
CBC Thailand  
CBC UK  
CBC GermanyCBC Poland  
CBC Italy  
CBC Spain  
CBC Russia  
CBC India

НПО ІНФОТЕХ

03110, м. Київ  
вул. Солом'янська, 5, оф. 1015  
[info@infotech.com.ua](mailto:info@infotech.com.ua)

## Зовнішні розміри:

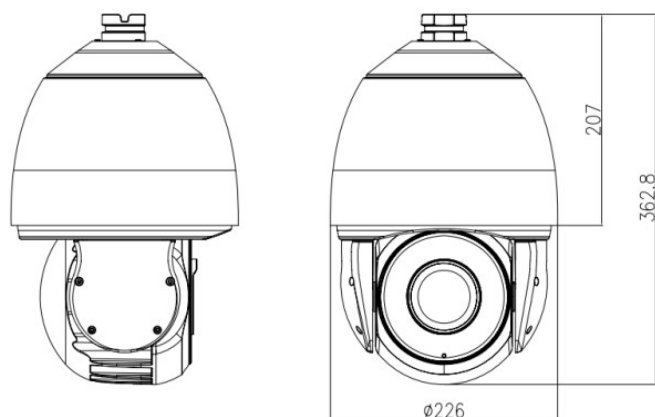

## Акcesуари для кріплення камер



ZA8-CBK604B



ZA8-CBK348



ZA8-CBK605