

NR8-32F82-V



32-канальний NVR



Модель	NR8-32F82-V
Кількість каналів	32 x 8MP макс.
Вх. пропус. здатність	160 Mb/s (потік. 1: 120 Mb/s / потік. 2: 40Mb/s)
Вих. пропус. здатність	128 Mb/s (макс. 8 віддалених користувачів)
Відео/аудіо кодеки	H.265 H.264 G.711U G.711A RAW
Роздільна здатність запису	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 720p/D1/CIF
Швидкість запису	До 30 fps на канал
Роздільна здатність LIVE/PB	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 720p/D1/CIF
LIVE/PB відображення	32-кан. (CIF) 16-кан. (D1) 8-кан. (1080p) 4-кан. (4MP) 1-кан. (8MP)
Швид. відтворення	Макс. x16 (вперед)
Роздільна здатність монітора	VGA - 1920 x 1080 / 1280 x 720 (60Hz) HDMI 1 - 3840 x 2160 / HDMI 2 - 3840 x 2160
Вихід SPOT	N/A
Підтримка HDD	2x SATA HDD (макс. 2 x 8TB)
Роз'єм eSATA	N/A
Архівування	MP4 – USB, WWW
Графік запису	Щотижня або щодня
Пошук тривоги	На основі "дата/час, подія" За подіями: детекція руху, аналітика IVS
Інтерфейс Ethernet	2 x RJ45 (Base-T 10/100/1000Mbps)
Мережеві протоколи	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, SMTP DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP Unicast, uPNP, WS-Discovery 802.1x, SSL
Імпорт/Експорт конфіг.	Локально на USB
Інтерфейс PoE	N/A
Інше	Вбудований апаратний WatchDog Оновлення ПЗ через USB або TCP Підтримка аналітики GenSTAR IVS Підтримка камер ONVIF профілю S


Особливості:

- 1Gbps LAN – вбудований мережевий інтерфейс 1Gbps Ethernet
- 8MP (4K) – запис і відображення відеопотоків з максимальною роздільною здатністю до 8MP з кожного каналу
- HDMI/VGA – підтримує монітори VGA та HDMI з роздільною здатністю до 4K
- 2x HDD - професійний дизайн корпусу, що дозволяє встановлювати накопичувач без відкриття верхньої кришки корпусу
- Підтримка накопичувачів на 8TB
- Обробка аналітичних подій IVS від камер GenSTAR
- Адаптивний мережевий відеопотік для віддаленого перегляду
- Працює з більшістю камер з протоколом ONVIF профіль S у режимі безперервного запису
- P2P (хмара)** - можливість легко переглядати зображення з камер через клієнтську програму для Android та IOS
- Вбудована спеціальна служба DDNS "genstarddns.com"
- GenSTAR VMS** - управління NVR з клієнтської програми, включаючи: попередній перегляд LIVE, відтворення архіву, резервне копіювання записів

Технічні параметри

Потужність	12V DC / 3A
USB порти	2 x USB 2.0
Вихід HDMI/VGA	1 x HDMI / 1 x VGA
Аудіо	1 x IN/ 1 x OUT
Тривожні IN / OUT	8 x IN/ 1 x OUT
Споживання енергії	Макс. 5W (без HDD, USB)
Робоча температура	-0° ... +40°C
Макс. вологість	90%
Сертифікати / захист	CE / FCC
Розмір (юніти)	1U
Розміри / вага	372 x 310.5 x 46.5 mm (1.9kg)
Кнопка Reset	N/A

Розміри

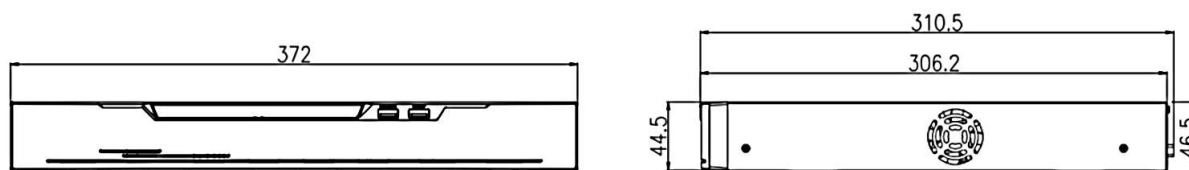

Задня панель :



1. Порт Ethernet LAN1 / LAN2
2. Аудіо IN / OUT
3. Вихід VGA
4. Вихід HDMI
5. Тривожні IN / OUT
6. Роз'єм живлення 12V DC
7. Кнопка ВКЛ/ВИКЛ