



64-канальний NVR



NR8-64F88

Особливості:


- 1Gbps LAN – вбудований мережевий інтерфейс 1Gbps Ethernet
- 12MP (4K) – запис і відображення відеопотоків з максимальною роздільною здатністю до 12MP з кожного каналу
- HDMI/VGA – підтримує монітори VGA та HDMI з роздільною здатністю до 4K
- Підтримка накопичувачів на 8TB
- Додатковий порт eSATA для легкого архівування більшого діапазону записів
- GenSTAR IVS – підтримка аналітичних подій від камер GenSTAR
- Адаптивний мережевий відеопотік для віддаленого перегляду
- Співпраця з більшістю камер з протоколом ONVIF профілю S в режимі безперервного запису
- P2P (хмара) - можливість легко переглядати зображення з камер через клієнтську програму для Android та IOS
- Вбудована спеціальна служба DDNS "genstarddns.com"
- GenSTAR VMS - управління NVR з клієнтської програми, включаючи: попередній перегляд LIVE, відтворення архіву, резервне копіювання записів

Технічні параметри

Потужність	Внутрішнє джерело живлення 230 V AC
USB порти	1 x USB 3 gen
Вихід HDMI/VGA	2 x HDMI / 1 x VGA
Аудіо	1 x IN/ 1 x OUT
Тривожні IN / OUT	16 x IN/ 4 x OUT
RS232/RS485	TAK/TAK
Споживання енергії	Макс. 15W (без HDD, USB)
Робоча температура	-10° ... +50°C
Макс. вологість	90%
Сертифікати / захист	CE / FCC
Розмір (юніти)	2U
Розміри / вага	440 x 433.5 x 93 mm (7.2kg)
Кнопка RESET	Немає

Модель	NR8-64F88
Кількість каналів	64 x 12MP макс.
Вх. пропус. здатність	320 Mb/s (потік 1: 256Mb/s потік 2: 64Mb/s)
Вих. пропус. здатність	320 Mb/s (макс. 8 віддалених користувачів)
Відео/аудіо кодеки	H.265 H.264 G.711U G.711A RAW
Роздільна здатність запису	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 720p/D1/CIF
Швидкість запису	До 30 fps на канал
Роздільна здатність LIVE/PB	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 720p/D1/CIF
LIVE/PB відображення	32-кан. (CIF) 16-кан. (D1) 8-кан. (1080p) 4-кан. (4MP) 1-кан. (12MP)
Швид. відтворення	Макс. x16 (вперед)
Роздільна здатність монітора	VGA: 1920x1080 / 1280x720 (60Hz) HDMI1: 3840x2160 HDMI2: 3840x2160
Вихід SPOT	HDMI або VGA (в залежності від налаштування)
Підтримка HDD	8x SATA HDD (макс. 8 x 8TB)
Роз'єм eSATA	1 – backup
Архівування	MP4 або TS (метадані) – USB, eSATA, WWW
Графік запису	Щотижня або щодня
Пошук тривоги	На основі "дата/час, подія" За подіями: детекція руху, аналітика IVS
Інтерфейс Ethernet	2 x RJ45 (Base-T 10/100/1000Mbps)
Мережеві протоколи	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, SMTP DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP Unicast, uPNP, WS-Discovery 802.1x, SSL
Імпорт/Експорт конфіг.	Локально на USB
Інтерфейс PoE	N/D
Інше	Вбудований апаратний WatchDog Оновлення ПЗ через USB або TCP Підтримка аналітики GenSTAR IVS Підтримка камер ONVIF профілю S

Розміри:

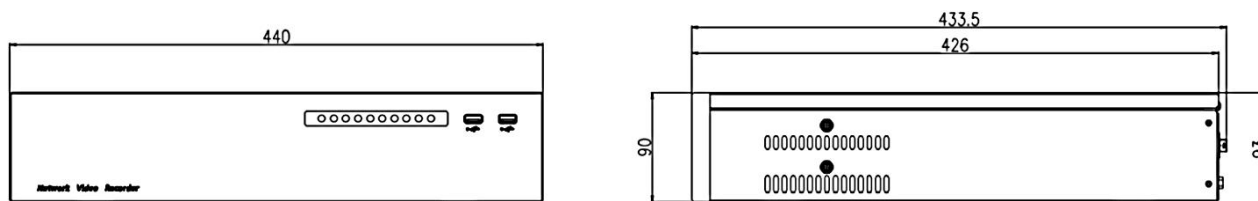

Задня панель :



1. Тривожні IN / OUT + RS485
2. Аудіо IN / OUT
3. Port Ethernet LAN1 (WAN)/LAN2(CCTV)
4. Вихід HDMI
5. Вихід VGA
6. Вихід HDMI
7. Порт RS232
8. Порт USB
9. Порт eSATA
10. Кнопка I/O (Увімк./Вимк.)
11. Роз'єм живлення 48V DC